


... als Vertriebspartner von ESGO

Thermische Überlastrelais RZX

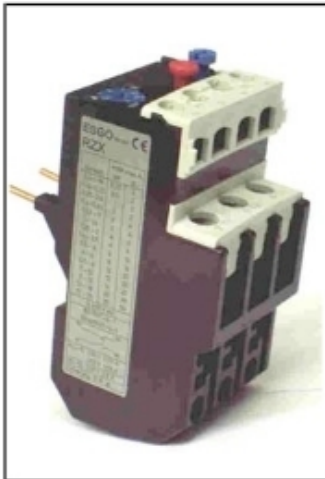

Merkmale
nach DIN VDE 0660, IEC 947
Temperaturkompensation
Freiauslösung
Rückstellung mit Hand oder automatisch frei wählbar
vorrangig in Verbindung mit Luftschützen zum Schutz von Motoren
an Schütz LX und LZX direkt anbaubar
Finger- und Handrückensicherheit nach DIN VDE 0106 Teil 100, BGV A3

Technische Daten				
			RZX	
Allgemeines Vorschriften			DIN VDE 0660, IEC 947	
Umgebungstemperatur	°C		-5 / +40	
Klimafestigkeit			bei 40°C relative Luftfeuchtigkeit bis 50% bei geringeren Temperaturen bis 90% zulässig	
Schutzart nach DIN 40050			IP 00	
Auslöseklasse			10A	
Temperaturkompensation nach IEC 947-4-1			ja	
Phasenausfallempfindlichkeit			ja	
Rückstellung, wählbar			Hand / Automatik	
Hauptstromkreise			3	
Anzahl der Hauptstromkreise			3	
Bemessungsisolationsspannung U_i AC	V		690	
Bemessungsbetriebsspannung U_e AC	V		690	
Vorsicherung	A		10 gL	
Lastfall			AC-15	
Nennspannung	U_e	V	230	400
Nennstrom	I_e	A	2.73	1.58
				DC-13
				220
				0.2

Direkt anbaubar an die Luftschütze der Reihen LX und LZX oder separat aufstellbar mittels Träger.